

Dati generali

Diametro bottiglia max. trattabile:.....128mm
Tensione alimentazione:.....400Volt 50Hz
Tensione servocomandi:.....24Vold DC
Distributori aria:.....(L.500mm)x2 + (L.1000)x2
Temperatura aria asciugatura con ambiente a 20°C:.....45°C

Potenza elettrica installata senza accessori

Nastri trasportatori:.....(N°2 x 0,75Kw).....Kw. 1,50 +
Cinematismo disco trasferimento:.....Kw. 0,55 +
Nastro asciugatura:.....Kw. 0,75 +
Pompa mandata ricircolo acqua:.....Kw. 2,20 +
Generatori aria:.....(N°3 x 2,2Kw).....Kw. 6,60 +
Cinematismo lavatrice:.....Kw. 0,75 +
Rotazione spazzola:.....Kw. 1,10 =
Assorbimento totale:.....Kw. 14,45

Potenza installata con accessori

Spazzola lavaggio tappo:.....Kw. 0,37
Spazzola lavaggio fondo:.....Kw. 0,37
Regolazione altezza giostra:.....Kw. 0,37
Generatore aria deumidificazione tappo:.....Kw. 1,30
Resistenza lung. 500 mm:.....Kw. 1,20

TEMPERATURA DI CLIMATIZZAZIONE CONSIDERATA Δt15°C


Dati tecnici-conessioni impianto vapore:

Potenzialità:.....62'894 K.cal/h
Consumo vapore (133°C a 2 Bar):.....121,6 Kg./h. max.
Attacco vapore flangiato:.....DN 40
Scarico condensa:.....G. 1"
Attacco acqua servizio:.....G. 3/4"
Attacco aria compressa:.....G. 3/8"

Dati tecnici-conessioni impianto acqua calda

Potenzialità:.....62'894 K.cal/h
Ricircolo acqua calda (70÷80°C):.....6.290 Lt./h. max.
Attacco acqua calda:.....G. 1" 1/4
Ritorno acqua calda in caldaia:.....G. 1" 1/4
Attacco acqua servizio:.....G. 3/4"
Attacco aria compressa:.....G. 3/8"

		CAMES S.r.l. - Loc. S.grato, 2/A 12058 S.Stefano Belbo (CN) Italy Tel. +39 0141/840437 - Fax 0141/843231 - www.cames.it - Email: info@cames.it/tecnico@cames.it				Codice disegno : LY-8-WHD-10-4	
Edizione :	0	Scala :	1:1	Data :	05/07/2017	Disegnato :	F.C.
Approvato :	-	Note :					
Descrizione : MONOBLOCCO LAVAGGIO-CLIMATIZZAZIONE-ASCIUGATURA WHD 10/4							
POTENZA (KW) :		VOLTAGGIO (VOLT) :		Pressione di esercizio (BAR) :		Consumo aria (NL/min) :	
1	≈ 14	400V 50Hz+4P+TERRA					
2	+ optional						
3							
(vedere scheda di riferimento)						PRODUZIONE : 1'500 / 3'000 B/h	

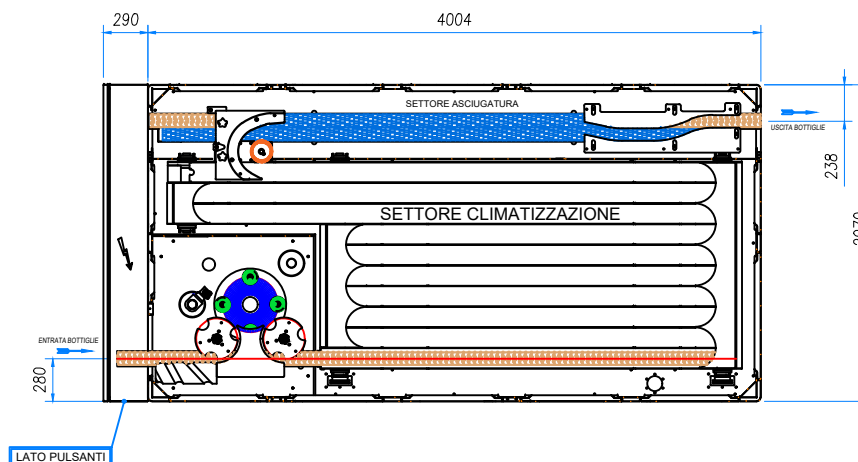

1	ingresso acqua calda 1" 1/4
1	ingresso vapore DN40
2	uscita acqua calda 1" 1/4
2	scarico condensa 1" 1/4
3	alimentazione acqua 3/8"

Misure ingombro-peso

Altezza max:.....mm. 2'100
Profondità:.....mm. 2'007
Corpo macchina:.....mm. 4'004
Altezza piano di lavoro:.....mm. 1'000 ±50
Peso netto:.....Kg. xxxxxx

UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE

Sviluppo superficie utile trasportatore:.....mm. 26'543
Capacità bottiglie ø88:.....N° 265
Tempo di permanenza a 1.500 b/h:.....min 10'36
Tempo di permanenza a 3.000 b/h:.....min 05'18
Variazione di temperatura considerata:.....20°C
Palmone presa temperatura passo:.....135mm

I DATI RIPORTATI SONO INDICATIVI E NON SONO IMPEGNATIVI. LA CAMES SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi.

Disegno costruito con sistema CAD non modificare senza autorizzazione