


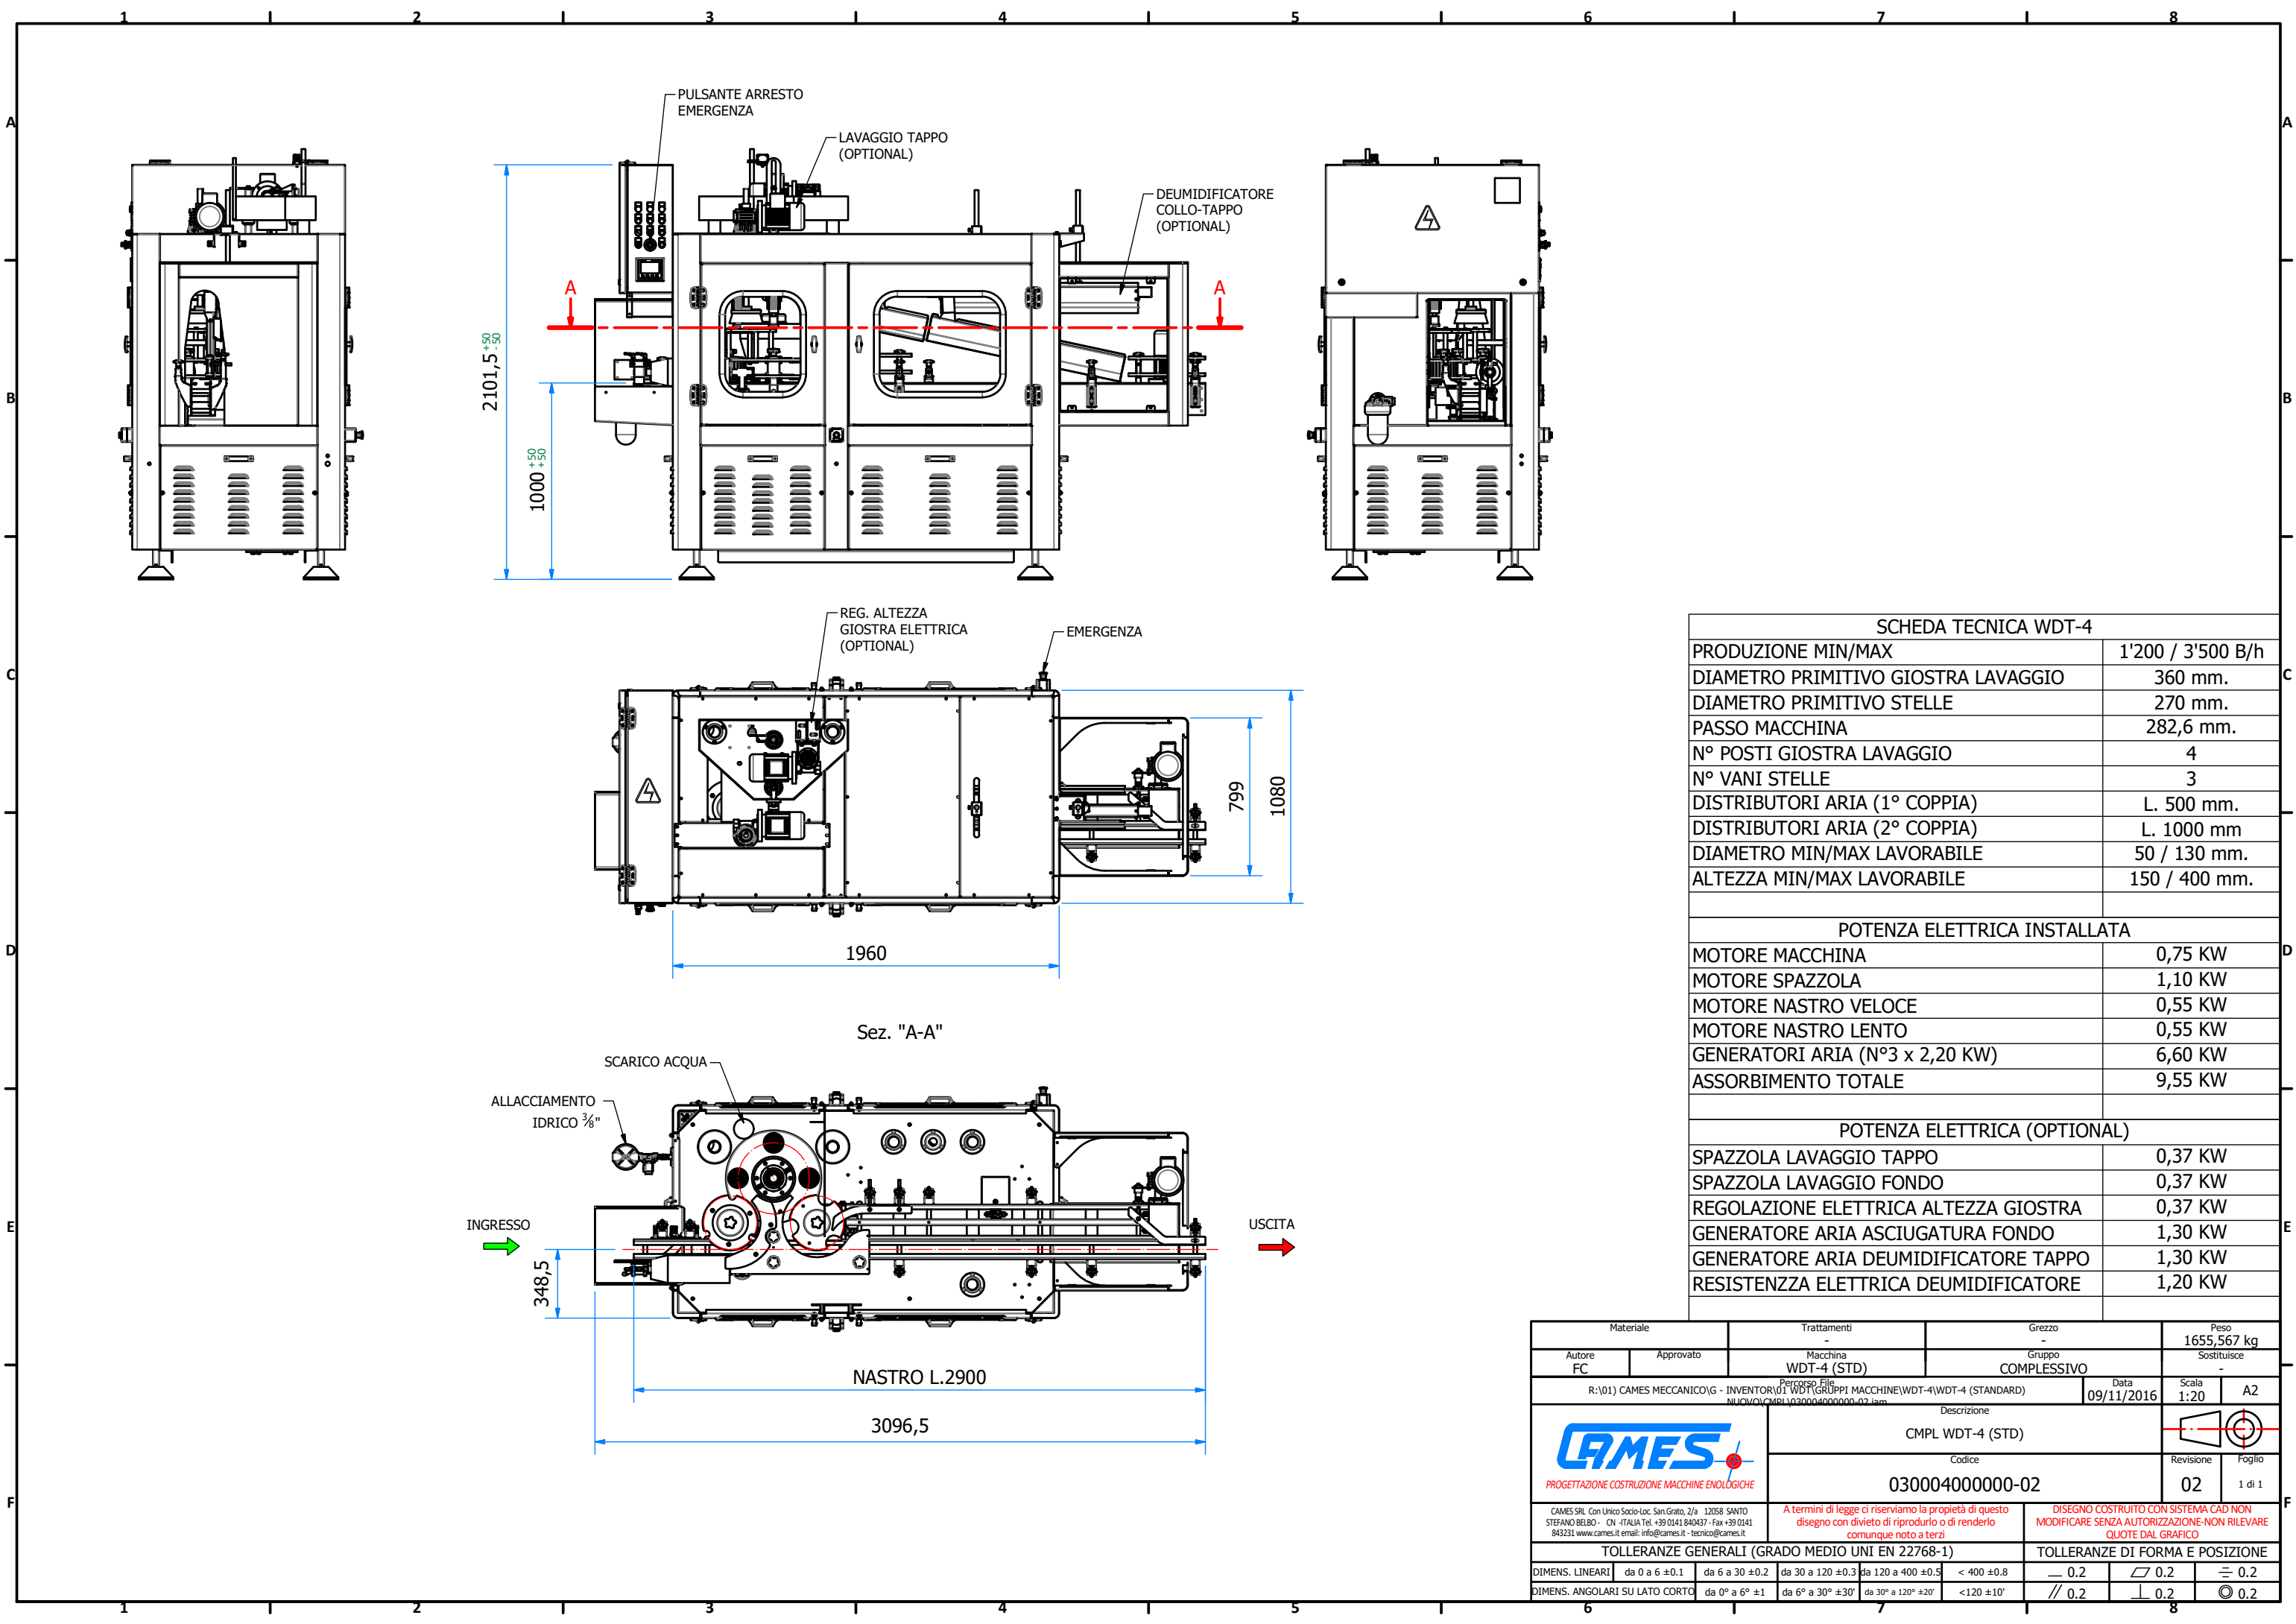

SCHEDA TECNICA WDT-4	
PRODUZIONE MIN/MAX	1'200 / 3'500 B/h
DIAMETRO PRIMITIVO GIOSTRA LAVAGGIO	360 mm.
DIAMETRO PRIMITIVO STELLE	270 mm.
PASSO MACCHINA	282,6 mm.
N° POSTI GIOSTRA LAVAGGIO	4
N° VANI STELLE	3
DISTRIBUTORI ARIA (1° COPPIA)	L. 500 mm.
DISTRIBUTORI ARIA (2° COPPIA)	L. 1000 mm
DIAMETRO MIN/MAX LAVORABILE	50 / 130 mm.
ALTEZZA MIN/MAX LAVORABILE	150 / 400 mm.
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA	
MOTORE MACCHINA	0,75 KW
MOTORE SPAZZOLA	1,10 KW
MOTORE NASTRO VELOCE	0,55 KW
MOTORE NASTRO LENTO	0,55 KW
GENERATORI ARIA (N°3 x 2,20 KW)	6,60 KW
ASSORBIMENTO TOTALE	9,55 KW
POTENZA ELETTRICA (OPTIONAL)	
SPAZZOLA LAVAGGIO TAPPO	0,37 KW
SPAZZOLA LAVAGGIO FONDO	0,37 KW
REGOLAZIONE ELETTRICA ALTEZZA GIOSTRA	0,37 KW
GENERATORE ARIA ASCIUGATURA FONDO	1,30 KW
GENERATORE ARIA DEUMIDIFICATORE TAPPO	1,30 KW
RESISTENZA ELETTRICA DEUMIDIFICATORE	1,20 KW

Materiale		Trattamenti	Grezzo	Peso
Autore		Macchina	Gruppo	1655,567 kg
FC	Approvato	WDT-4 (STD)	COMPLESSIVO	Sostituisce
R:\01\ CAMES MECCANICO\G - INVENTOR\01 WDT\GRUPPI MACCHINE\WDT-4\WDT-4 (STANDARD)			Data	Scala
NUOV\O\CMPL\030004000000-02.dwg			09/11/2016	1:20
Descrizione			A2	
CMPL WDT-4 (STD)			A2	
Codice			Revisione	Foglio
030004000000-02			02	1 di 1
CAMES SRL Con Unico Socio-Loc. San Grato, 2/a 12058 SANTO STEFANO BELLO - CN - ITALIA Tel +39 0141 840437 - Fax +39 0141 843231 www.cames.it email: info@cames.it - tecnico@cames.it			A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi	
TOLLERANZE GENERALI (GRADO MEDIO UNI EN 22768-1)			DISEGNO COSTRUITO CON SISTEMA CAD NON MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE-NON RILEVARE QUOTE DAL GRAFICO	
DIMENS. LINEARI	da 0 a 6 ±0.1	da 6 a 30 ±0.2	da 30 a 120 ±0.3	da 120 a 400 ±0.5
DIMENS. ANGOLARI SU LATO CORTO	da 0° a 6° ±1	da 6° a 30° ±30'	da 30° a 120° ±20'	<120 ±10'
		— 0.2	∠ 0.2	≡ 0.2
		// 0.2	⊥ 0.2	⊙ 0.2